

Bomba de Calor A.Q.S 200L

Modelo
Hydro Pump 200
Air ++



- Bomba de calor para aquecimento de água quente sanitária
- Funcionamento muito económico com a energia natural do ar ambiente
- Instalação simples, ideal para reabilitação
- Equipamento silencioso, com moderno controlador “touch screen”.
- Programação diária e função desinfeção (**anti-legionella**)
- Acumulador em aço **Inox Duplex** protegido com ânodo de magnésio.
- Segurança máxima, sem contaminação de água de consumo, (condensador externo).
- Inclui controlador solar e sonda de temperatura para o painel.
- Serpentina solar em inox 316.
- Válvula de expansão eletrónica



ATÉ
75%
DE ENERGIA
GRATUITA




Princípio de Funcionamento

Existe um fluido refrigerante que é bombeado para um permutador de calor externo (evaporador).

Aqui o fluido, com a ajuda de um ventilador, absorve energia do ambiente devido ao diferencial de temperatura conseguido no exterior. Durante este processo o fluido muda para o estado gasoso.

O fluido gasoso é aspirado pela parte mecânica do sistema, o compressor.

Aqui é comprimido, a pressão eleva-se e conseqüentemente a temperatura do fluido aumenta. Seguidamente o fluido viaja até um segundo permutador de calor interno (condensador) e transfere o calor para a água presente no depósito. O fluido passa novamente para o estado líquido arrefecendo. A pressão do fluido é reduzida devido a um estrangulamento que acontece na válvula de expansão e o processo recomeça.

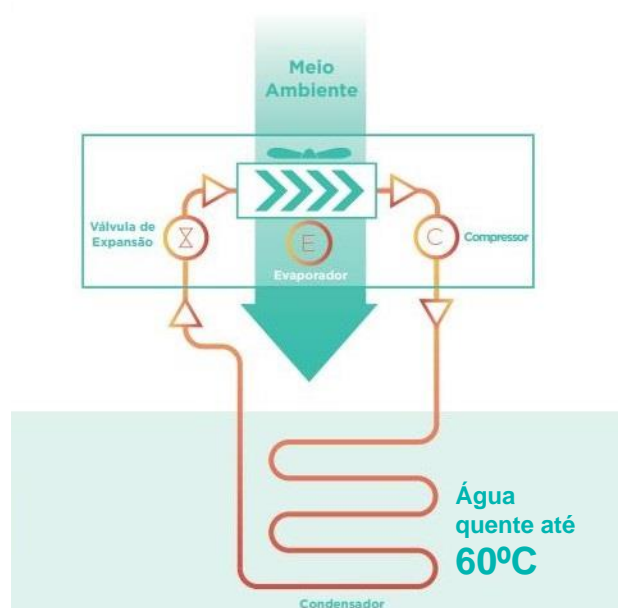

Características Técnicas


Dados Técnicos		200L
Alimentação	V/Ph/Hz	220/240/1/50
Potencia Elétrica Consumida	W	700
Potencia de Apoio Elétrico	W	1500
Cop Ar 7°/20°C (EN16147)	COP	2.85
Tempo de Aquecimento (EN16147)	H:mm	05:30
Qtd. Água retirada a 40°C numa extração (EN16147)	L	247
Potência Sonora (EN16147)	dB	58
Refrigerante Ecológico		R134a/1000g
Diâmetro da conduta de ar	mm	180

Termoacumulador		
Capacidade de Armazenamento	L	200
Máxima Pressão de Trabalho	bar	7
Material		Aço Inox 2205
Isolamento		Alta Densidade
Proteção Contra Corrosão	m/mm	Ânodo de Magnésio
Serpentina de Apoio (Comp.)	Mt.	12
Ligações de Serpentina	Pol.	3/4"
Ligações hidráulicas	Pol.	3/4"

Condições de Funcionamento		
Temp. de Funcionamento (Ar) Min./Máx.	°C	-5/40
Temp. Máx. da Água c/ Bomba de Calor	°C	60
Temp. Máx. da Água c/ Apoio Elétrico Complementar	°C	70

Medidas e Componentes Técnicos

Funcionamento

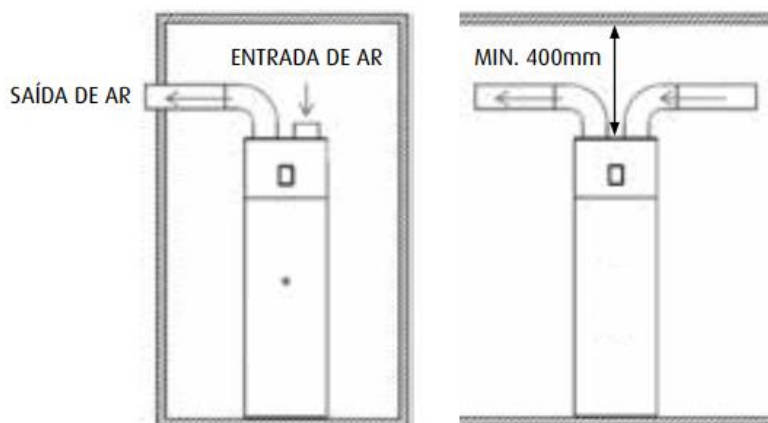

Dimensões 200L



SEDE / FÁBRICA

Rua Antero Figueiredo, 26, Ferreiros
4760 - 714 Ribeirão - V.N. Famalicão, Portugal
+351 252 957 653 | info@olimatik.com | www.olimatik.com

REPRESENTANTE